KONSPORT

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

Furtka PP002 (P22)

Furtka standartowa

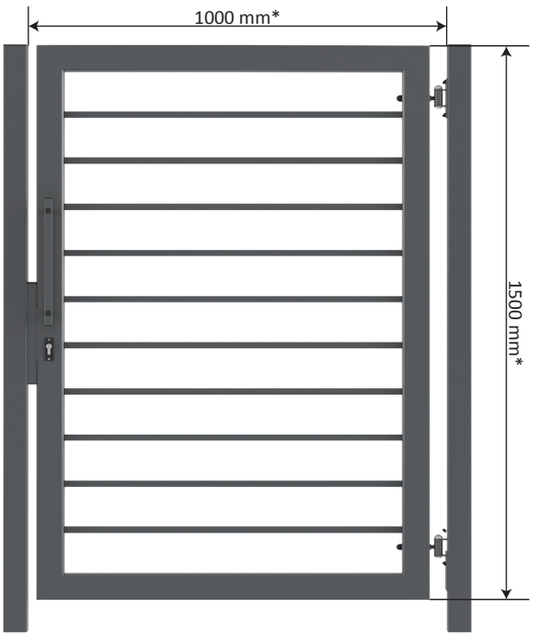

Furtka otwierana na zewnątrz**

Listwa domykowa

Zawias

* Wymiary zamówieniowe
** Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Charakteystyka

Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
1800mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
2000mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3

Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2

Waga

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	75,40kg	81,21kg	90,12kg
1800mm	90,58kg	97,50kg	108,12kg
2000mm	99,20kg	106,86kg	118,62kg

Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kompletem 3 kluczy) — 1 kpl.
- Słupy — 2 szt.
- Listwa 40x30x1,5 (krótka) — 1 szt.
- Zawiasy tulejowe M16 — 2 kpl.
- Pochwyty — 1 kpl.

Wypełnienie

- Kształtownik 20x20x1,5
- Rozstaw palisady ~ 125 mm (między kształtownikami)

Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostępne kolory według palety RAL

6005 | 7016 | 7021 | 7030 | 7040 | 8017 | 8019 | 9005

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

KONSPORT

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

Brama uchylna PP002 (P22)

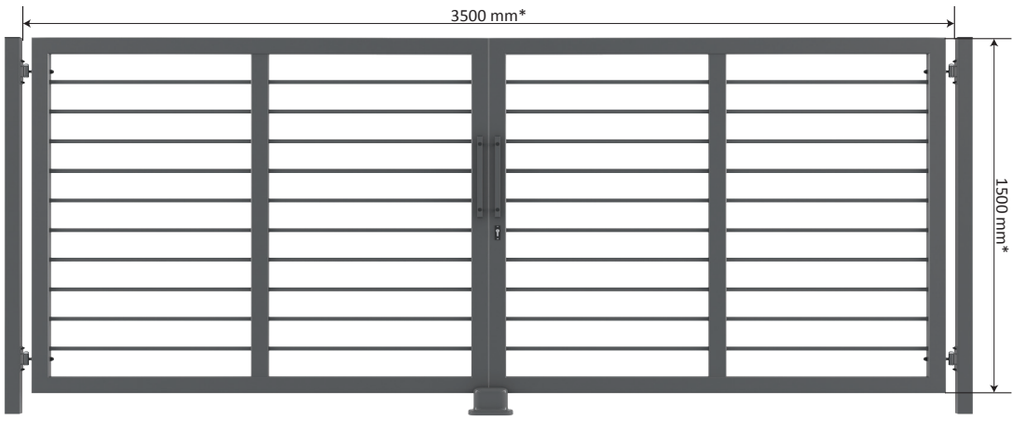

* Wymiary zamówieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Stopka jest odwrócona do wewnętrznej strony.

Charakteystyka

Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x4	100x100x4	100x100x4	120x120x4
1800mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	120x120x4
2000mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	120x120x4

Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2

Piony zawiasowe (brama L 6000mm): 80x60x3

Waga

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm
1500mm	164,73kg	180,15kg	208,87kg	224,37kg	b/d	b/d
1800mm	211,63kg	229,87kg	248,51kg	266,83kg	b/d	b/d
2000mm	232,31kg	252,43kg	272,99kg	293,19kg	b/d	b/d

Elementy konstrukcyjne bramy

- Skrzydło 1 bramy — 1 kpl.
  (z zamkiem bębenkowym LOB, wkładką i kompletem 3 kluczy)
- Skrzydło 2 bramy — 1 kpl.
  (z ryglem)
- Słupy nośne — 2 szt.
- Zawiasy tulejowe M16 — 4 kpl.
- Zawiasy tulejowe M20 (brama L 6000mm) — 4 kpl.
- Stopa — 1 kpl.
- Pochwyty — 2 kpl.

Wypełnienie

- Kształtownik 20x20x1,5
- Rozstaw palisady ~ 125mm (między kształtownikami)

Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostępne kolory według palety RAL

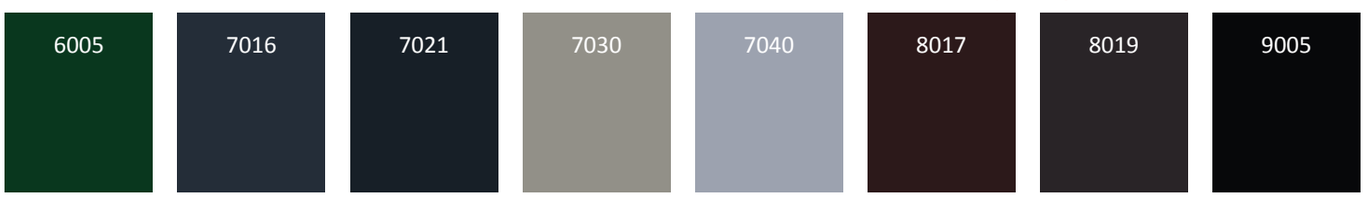

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

KONSPORT

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

Brama samonośna PP002 (P22)

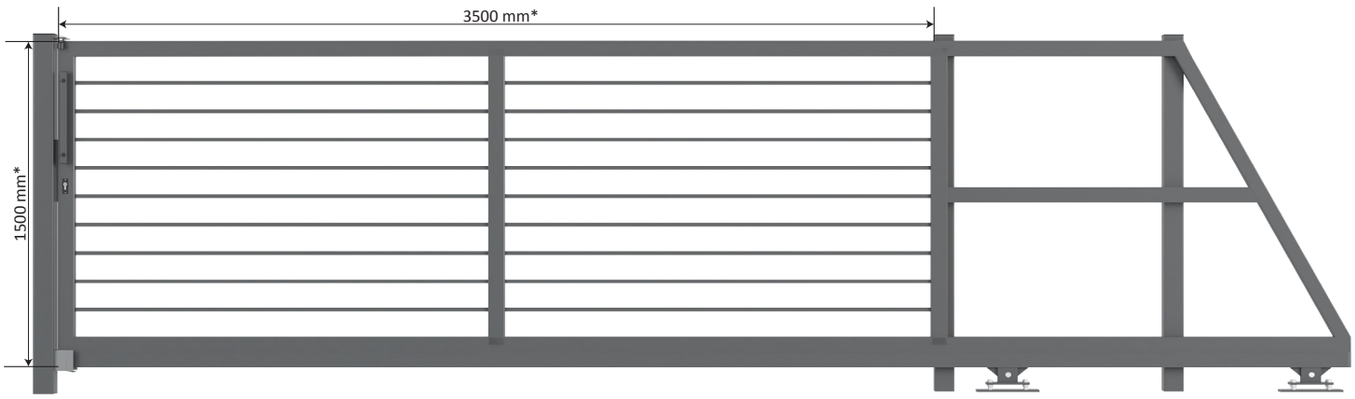

* Wymiary zamówieniowe * Rysunek poglądowy * Od światła 5800 brama skręcana (dwuczęściowa)

Charakteystyka

Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm	6500mm	7000mm	7500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	100x100x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	100x100x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3
2000mm	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3	100x100x3

Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm	6500mm	7000mm	7500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2

Od L: 6000mm - Góra ramiaka: 80x60x3
Od L: 6500mm - NAJAZD TYLNI

Kształtownik szczelinowy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm	6500mm	7000mm	7500mm
1500mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	100x120x5	100x120x5	100x120x5	100x120x5
1800mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	100x120x5	100x120x5	100x120x5	100x120x5
2000mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	100x120x5	100x120x5	100x120x5	100x120x5

Waga

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm	6500mm	7000mm	7500mm
1500mm	254,83kg	279,47kg	307,4kg	327,82kg	366,34kg	559,37kg	596,33kg	b/d	b/d
1800mm	286,53kg	313,95kg	346,46kg	369,67kg	412,89kg	618,83kg	659,48kg	b/d	b/d
2000mm	331,32kg	361,05kg	396,4kg	421,47kg	466,66kg	656,05kg	699,20kg	b/d	b/d

Całkowita długość konstrukcji

L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm	6000mm	6500mm	7000mm	7500mm
	5250mm	6000mm	6500mm	7000mm	8000mm	9000mm	9750mm	10500mm	11250mm

Elementy konstrukcyjne bramy

- Skrzydło bramy 1 kpl.
  (z zamkiem CISA, wkładką i kompletem 3 kluczy)
- Słupy prowadzące 2 szt.
- Słup dojazdowy 1 szt.
- Rolka najazdowa 1 kpl.
- Najazd 1 kpl.
- Rolki naprowadzające 2 kpl.
- Hamulec 1 kpl.
- Rolki prowadzące 2 kpl.
- Wózki bramowe 2 kpl.
- Listwa dojazdowa 1 szt.
- Pochwyty 1 kpl.

Wypełnienie

- Kształtownik 20x20x1,5
- Rozstaw palisady ~ 125mm (miedzy kształtownikami)

Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostępne kolory według palety RAL

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

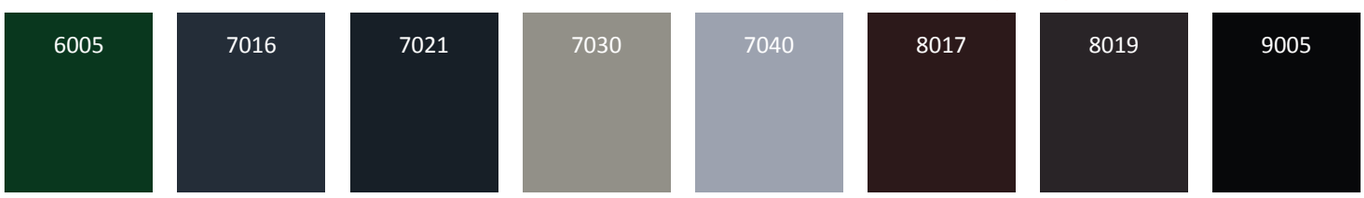

KONSPORT

NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRODZENIOWE

Przęsło PP002 (P22)

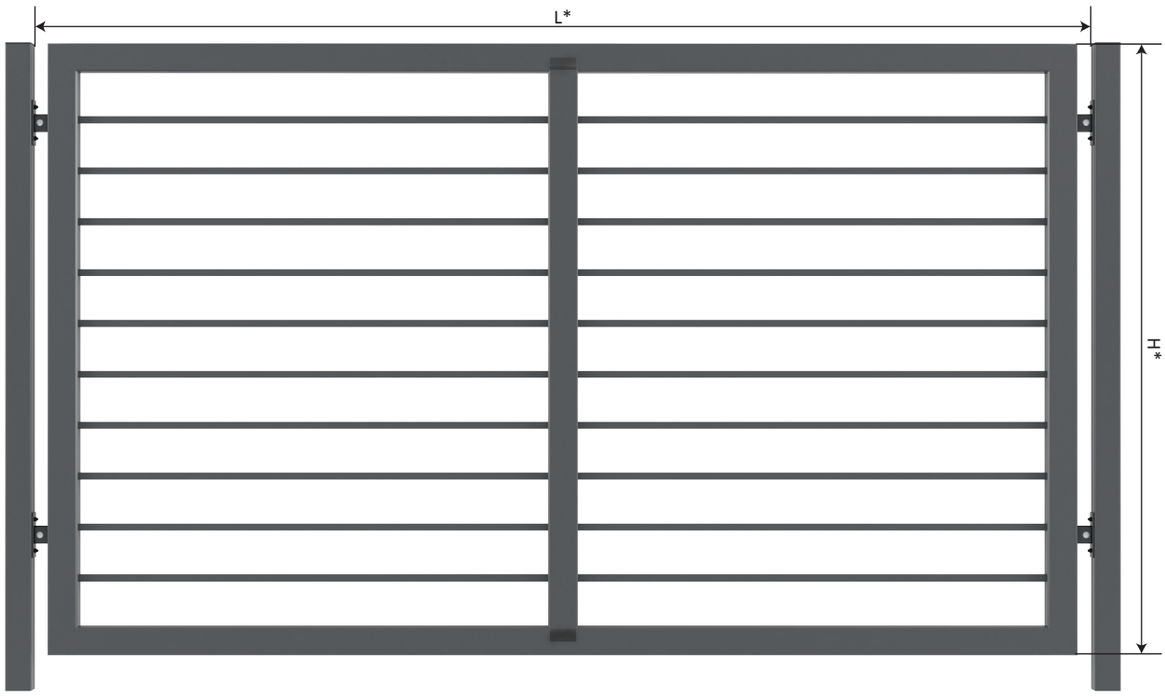

* Wymiary zamówieniowe

Charakteystyka

Konstrukcja nośna

• Kształtownik 80x80x2

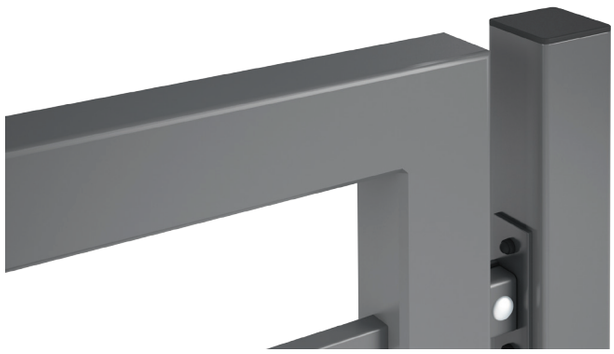

Wypełnienie

• Kształtownik 20x20x1,5

Rozstaw

• Rozstaw palisady ~ 125mm (miedzy kształtownikami)
• Maksymalna szerokość przęsła: 3000mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

• Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostępne wysokości

270mm	335mm	400mm	465mm	530mm	595mm	660mm
725mm	765mm	790mm	855mm	920mm	985mm	1050mm
1115mm	1180mm	1245mm	1310mm	1375mm	1440mm	1505mm
1635mm	1700mm	1765mm	1830mm	1895mm	1960mm	2025mm

Uchwyt montażowy

• Obejma model: OB. 082

Dostępne kolory według palety RAL

6005 | 7016 | 7021 | 7030 | 7040 | 8017 | 8019 | 9005

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**